




اسلاید یونیت (میز کشویی) سروو ۱۶۰ Slide Unit. Ball Screw 160

۵۷

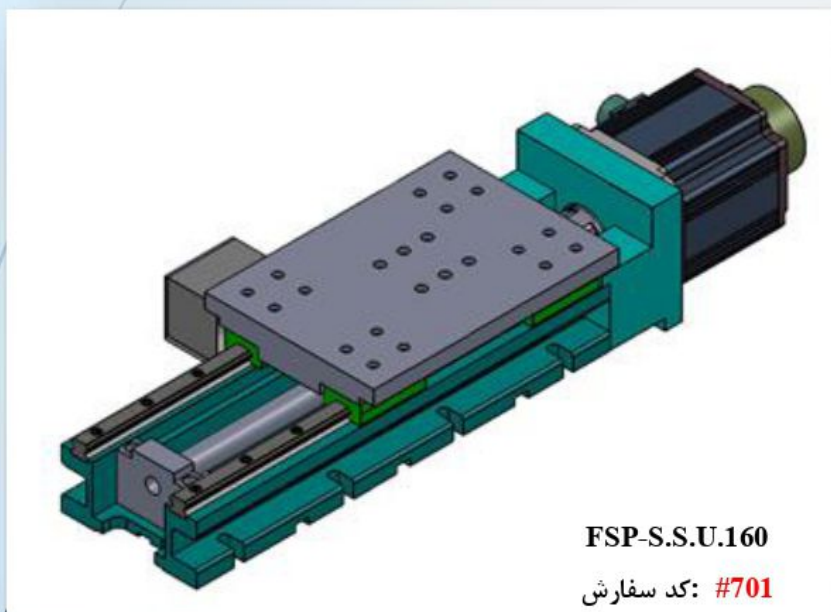

مشخصات فنی / Technical Data

Total Stroke / کورس حرکت کل	160 mm
Max Speed / حداکثر سرعت	10 m / min
Parallelity of Guideways / حداکثر خطای توازی ریل	0.01 mm
Linear Guideway Type / نوع ریل و واگن	Hardened Steel
Ball Screw Type / نوع بال اسکرو	HIWIN 25 × 05
Servo Motor Type / نوع سروو موتور	Delta 1.5 kw –2000 RPM
Micro Switch Type / نوع میکروسوییچ	Balluff
Coupling / کوپلینگ	HIWIN
Working Pressure / فشار کاری	Max 60 bar
Ball Screw Supports / نگهدارنده های بال اسکرو	HIWIN
Weight / وزن	50 kg
Color / رنگ	



